

XTX

SERIE SÉRIE SERIES



- Balanza comercial de peso/precio/importe.
- Plato de pesada de acero inoxidable.
- Doble visor, frontal y posterior.
- Balance commerciale poids/prix à payer.
- Plateau de pesée en acier inoxydable.
- Double viseur, avant et arrière acheteur.
- Retail scale of weight/price/paid price.
- Weigh pan in stainless steel.
- Front panel (seller) and rear panel (buyer).



XTX-30 P



Conexión a TPV



XTX-30



Doble visor frontal y posterior
para visualización del comprador
viseur arrière pour visualisation de l'acheteur
back viewer for buyer display

Características técnicas/Caractéristiques techniques/techniques characteristics

Modelo/Modèle/ Model	XTX-30	XTX-30P
Capacidad (máx)/Portée/ Capacity	15 kg/30 kg multirango	
Resolución/Précision/ Readability	5 g/ 10 g	
Rango de tara/Rang de tare/ Tare range	100%	
Dim. balanza/Dim. balance/ Overall dim.	387 x 365 x 117 mm	
Dimensiones plato/Dim. Plateau/ Pan size	245 x 355 mm	
Alimentación/Alimentation/ Power	Batería recargable/ Adaptador 220V /50/60 Hz	
Peso neto/Poids net / Net weight	3,7 kg	4,5 kg



Tel. (+34) 957 535 640
Fax. (+34) 957 518 200
info@ruedamaquinaria.com
www.ruedamaquinaria.com
Zona Ind. "Los Empalmes" s/n.
14930 MONTURQUE (Córdoba)

Características/Caractéristiques/Characteristics

- Doble rango de pesada 15/30 Kg.
- Batería interna recargable.
- Double rang de pesée 15/30 kg.
- Batterie interne rechargeable.
- Double rang of weigh 15/30 kg.
- Internal rechargeable battery.

Teclado/Clavier/Key

- Auto desconexión programable.
- 32 PLU directos y 999 PLU indirectos.
- Acumulación y totalización.
- Mise en veille automatique programmable.
- 32 PLU directs et 999 PLU indirects.
- Accumulation et totalise.
- Programmable autodisconnection.
- 32 direct PLU and 999 indirect PLU.
- Accumulation and totalization.

Display/Display/Display

- Doble visor, frontal (vendedor) y posterior (comprador).
- Display con iluminación programable.
- Double viseur, avant (vendeur) et arrière (acheteur).
- Display avec éclairage programmable.
- Front panel (seller) and rear panel (buyer).
- Display with internal backlight.

Salida de datos/Sortie de données/Output data RS-232 C

Especificaciones técnicas/Spécificités techniques/Technical specification

Alimentación/Alimentation/Power:

Batería recargable/ Batterie rechargeable/ Rechargeable battery
Adaptador/adaptateur/ adapter 220V / 50/60 Hz

Temperatura de trabajo/Temp. ambiente/Operating temp.


-0+40°C



Opción/en option/option



Plato hondo/bol/bowl

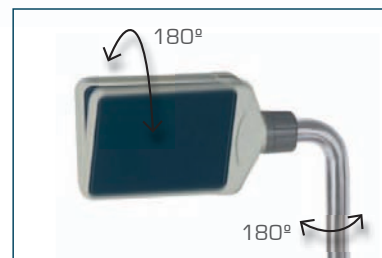

Visor giratorio

Visor y columna con giro de 180°
Viseur et colonne qui fait un tour de 180°
Viewer and column with a turn of 180° degrees

Dimensiones exteriores (mm)/Dim. extérieures/Overall dim.

