


SOLDADORAS DE BOLSAS

SOLDADORA POR IMPULSOS PARA EL CIERRE DE BOLSAS

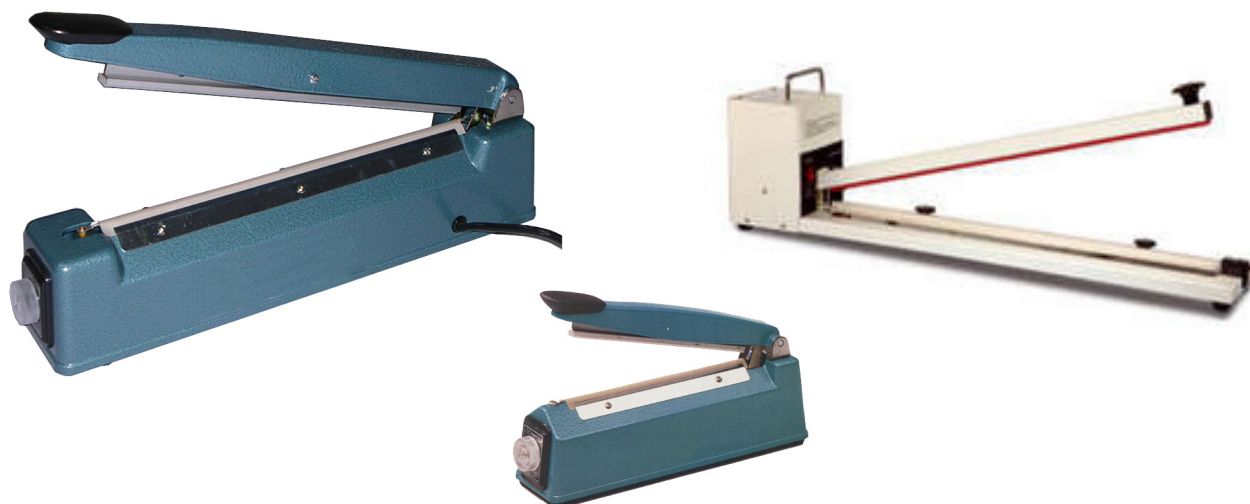

La PFS es una máquina de impulsos de muy fácil manejo.

Dotada de programador de tiempo de soldadura. (Adjustable sealing time through a timer).

Ancho de soldadura 3 mm. (Sealing wire width 3 mm.).

Disponible con cuchilla. (Available also with cutter).

Materiales adecuados: Polietileno (PE) hasta galga 300, polipropileno fino, PVC (fino).

CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

MOD.	PFS 200	PFS 300	PFS 400	PFS 500	EXTRA LONG 600HI
Largo soldadura mm. Sealing bar	200	300	400	500	600
Voltaje (V.) Power supply	220	220	220	220	220
Potencia (W.) Absorbed power	300	400	600	600	800
Dimensiones mm. Machine dimensions	80x320x150 H.	85x450x180 H.	80x550x180 H.	85x630x180 H.	130x800x210 H.
Peso (Kg.) Net weight	2,9	4,2	5,2	5,8	10,8