

Formadora de colines

Sticks Shaper

Soft-SD



Especialmente indicada para masas complicadas, masas blandas con mucho aceite (rosquilleta valenciana), etc.

La lona de entrada es regulable en velocidad con respecto al prelamrador, con lo que permite ajustar la entrada de masa según el grosor que tengamos en la entrada. Dos fotocélulas detectan la masa, y regulan la entrada deteniendo el prelamrador.

Todos los cilindros laminadores y formadores se fabrican en acero inoxidable de una sola pieza, lo que garantiza más durabilidad.

Incorpora un separador de muelles para facilitar la apertura de las tiras de masa.

Opcionalmente es posible instalar harinadores a la entrada de masa.

Pantalla táctil a color con memorización de la mayoría de parámetros de la máquina.

Es posible regular y memorizar el centrado en la bandeja así como la separación entre bandejas y separación entre productos, con lo que se consigue una perfecta uniformidad en masas blandas, evitando que el producto encoja.

Permite trabajar con sólo una persona colocando y quitando bandejas por la parte delantera.

Todas las velocidades, así como el centrado de la bandeja, fuerza del corte, tiempos, etc., son memorizables en cada programa, por lo que se puede cambiar fácilmente de producto.

Todos los componentes empleados son de primeras marcas (Omron, Siemens, Mitsubishi, ABB, etc).

APLICACIONES: Colines, grissines y regañá de cualquier longitud, rosquilleta valenciana, saladitos, etc.

Especially suitable for complicated masses, soft masses with a lot of oil, etc.

The entrance canvas is adjustable in speed with respect to the prelamrador, which allows adjusting the entrance of mass according to the thickness that we have in the entrance. Two photocells detect the mass, stopping the prelamrador.

All laminating and forming cylinders are manufactured in one piece stainless steel, which guarantees more durability.

It incorporates a spring separator to facilitate the opening of the dough strips.

Optionally it is possible to install flour heaters at the entrance of the dough.

Color touch screen with memorization of most parameters of the machine.

It is possible to regulate and memorize the centering in the tray as well as the separation between trays and separation between products, with which a perfect uniformity in soft doughs is obtained, avoiding that the product shrinks.

It allows to work with only one person placing and removing trays from the front.

All the speeds, as well as the centering of the tray, cutting force, times, etc., can be memorized in each program, so that you can easily change the product.

All the components used are of first brands (Omron, Siemens, Mitsubishi, ABB, etc).

APPLICATIONS: Bread sticks, grissines and bread biscuit of any length, Valencian rosquilleta, salty snacks, etc.



Productos de masa blanda con mucho aceite

Colines y Regañá sin gluten

CARACTERÍSTICAS

Ancho máximo del transportador de las bandejas máximo 60 cm. / *Tray conveyor width 60 cm maximum.*

Utiliza bandejas acanaladas o planas. / *Use grooved or flat trays.*

Dotada de prelaminador. / *Equipped with prelaminator.*

Grupos laminador y formador extraíbles. / *The rolling mill and the forming group are removable.*

No hay micros mecánicos en el automatismo, sólo detectores sin contacto físico. / *There are no mechanical micros in the automatism, only detectors without physical contact.*

Separación regulable mediante muelles / *Separation adjustable by springs.*

Regulación de la separación del producto entre bandejas y entre productos independiente / *Regulation of the separation of the product between trays and between independent products.*

Velocidad de producción variable mediante variadores electrónicos de velocidad. / *Variable production speed through electronic speed variators.*

Alimentación monofásica 220 V. ó Trifásica 220 / 380 V. 50/60 Hz. / *Single-phase power 220 V. or Three-phase 220/380 V. 50/60 Hz.*

Potencia / *Power:* W.

Fabricada totalmente en acero inoxidable y plásticos alimentarios. / *Manufactured entirely in stainless steel and food plastics.*


Según marcado CE. / *According to CE regulations.*

Largo / *Length:* 4,54 m. con transportador plegado / *With folded conveyor:* 3,35 m.

Ancho / *Width:* 0,93 m.

Altura / *Height:* 1,44m. Altura máxima con transp. plegado. / *Maximum height with folded conveyor:* 1,90 m.



Peso / *Weight:* 400 kg

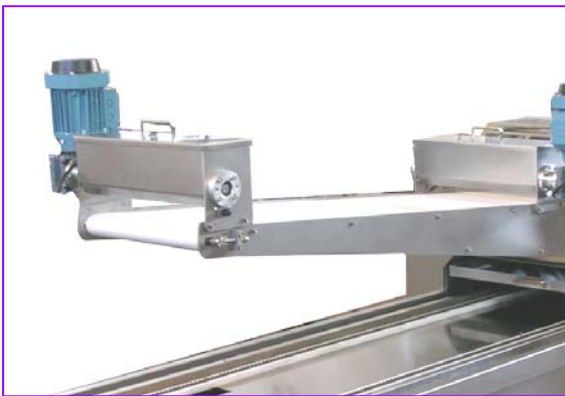

Nuestras máquinas son pensadas para trabajar sin problemas durante mucho tiempo, con ésta voluntad el modelo Soft - SD ofrece una calidad excepcional en la fabricación de sus productos.

Un nuevo concepto de máquina versátil, adaptable a la mayoría de formatos, con un depurado control electrónico para hacer su manejo cada día más fácil.

Empleamos materiales de primera calidad y componentes de primeras marcas, lo que hace que nuestros clientes se sientan orgullosos de sus máquinas.

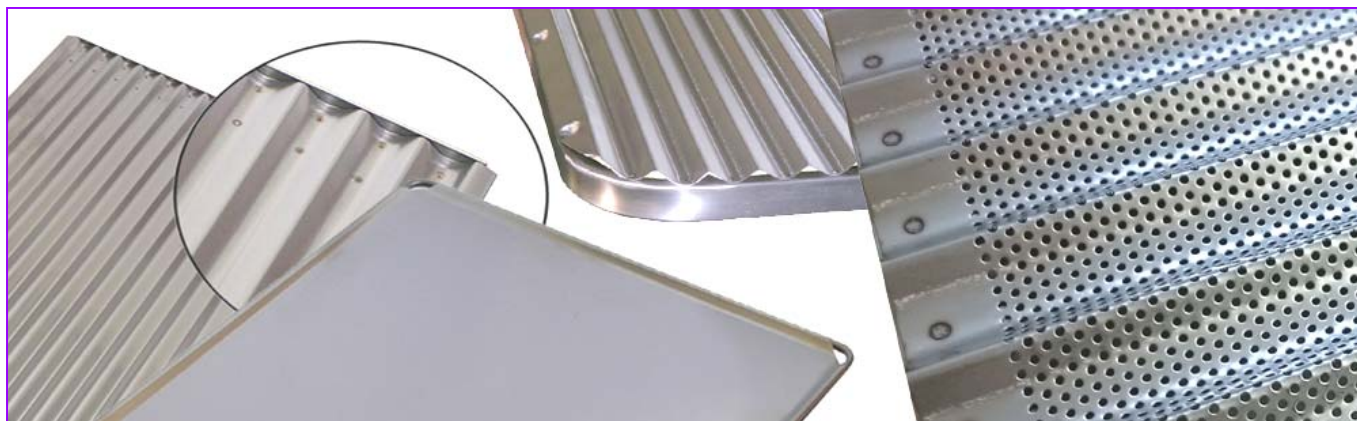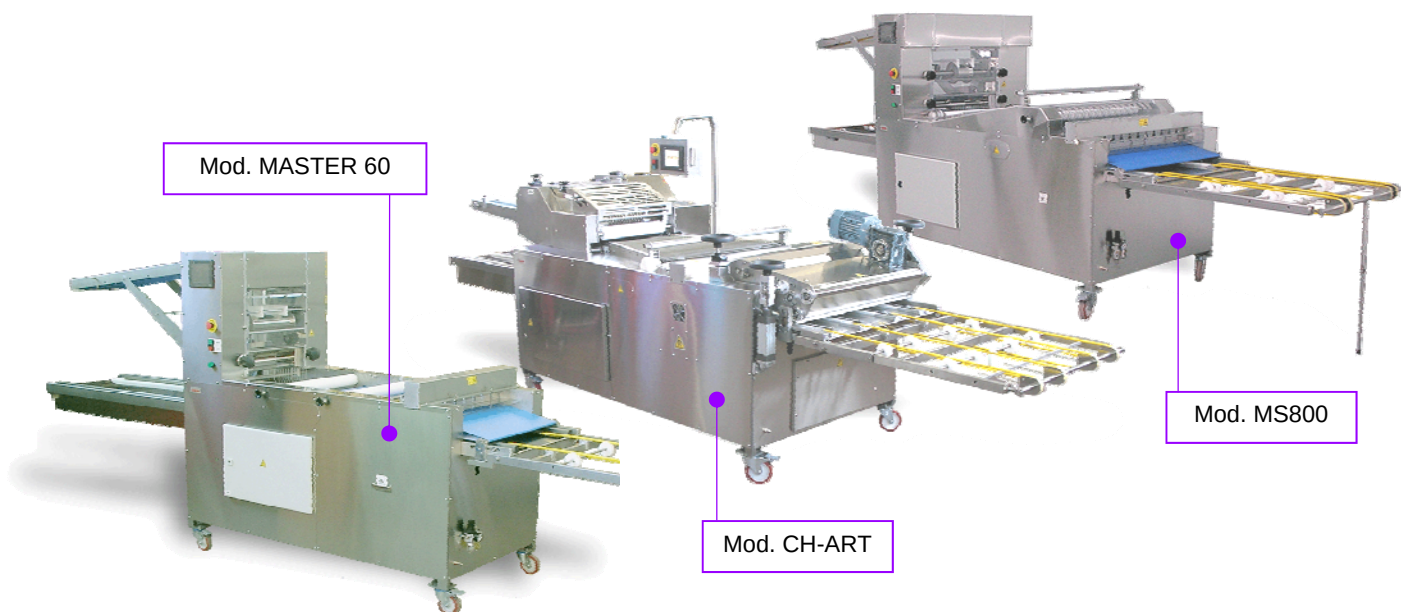

Fabricación de bandejas para cualquier máquina formadora, en acero inoxidable perforado, liso o chapa aluminizada, con o sin marco



Ctra. Monturque - Cabra Km. 0
Zona Ind. "Los Empalmes"
14930 Monturque (Córdoba) SPAIN
Tel. (+34) 957 535 640
info@ruedamaquinaria.com
www.ruedamaquinaria.com
www.tienda.ruedamaquinaria.com